



乐清市裕林电子有限公司  
Yueqing Yulin Electrical Co., Ltd

website: www.indicatorlight.com    Tel: 0577-27878383    Fax: 0577-27878383-8027  
Address: #19 Ke'aisi Road, Xiangyang industrial area, Liushi Town, Yueqing City

**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

**规 格 说 明 书**

CUSTOMER'S CODE

本厂代码:

DESCRIPTION

品 名: FLM16-11MJ 急停插脚带灯金属按钮

SPECIFICATION

规 格: 16mm

DATE

编制日期:

PART NO.

本厂型号:

REFERENCE No.

档案编号:

Approved By Customer 编 制	Qualified By 审 核	Form Designer 批 准




乐清市裕林电子有限公司  
Yueqing Yulin Electrical Co., Ltd

website: [www.indicatorlight.com](http://www.indicatorlight.com) Tel: 0577-27878383 Fax: 0577-27878383-8027  
Address: #19 Ke'aisi Road, Xiangyang industrial area, Liushi Town, Yueqing City




## 1. 图片 Picture:




## 2. 图纸 drawing

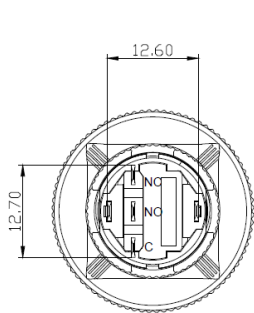

电气原理图

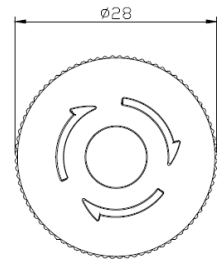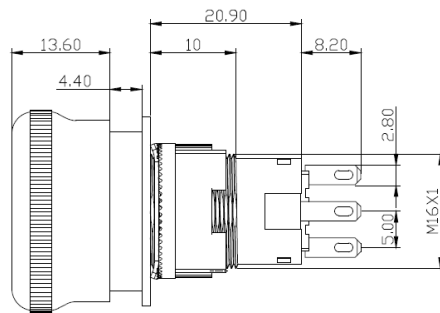

安装孔图





乐清市裕林电子有限公司

Yueqing Yulin Electrical Co., Ltd

website: www.indicatorlight.com Tel: 0577-27878383 Fax: 0577-27878383-8027

Address: #19 Ke'aisi Road, Xiangyang industrial area, Liushi Town, Yueqing City

### 3 配件材料 component material

配 件 名 Component name	材料 material
导光按键	PC 塑料 PC plastic
按键	铝合金 (表面氧化红 色)
外壳套筒	PC 塑料 PC plastic
按钮引脚	H62 黄铜 H62 nickel plated brass
防水圈 rubber ring	
螺帽 nut	PC 塑料 PC plastic
底座 housing	PBT (耐高温)
光源 Light source	
电阻 Resistor	

### 4 性能参数 performance parameter

项目 items	参数 parameter
开关额定电压 Rated voltage	36V DC 250V AC
开关额定电流 rated current	3A DC 3A AC
指示灯额定电压	12V DC
指示灯额定电流	10mA
额定功率 rated power	108W (DC) 750W (AC)
绝缘耐压 Insulation and voltage resistance	1800V
接触电阻: Point resistanc:	$\leq 50m\Omega$
绝缘电阻: Isolation resistance:	$\geq 100M\Omega$
机械寿命	20 万次
电气寿命 electrical life	10 万次 (250V/3A)
工作环境温度 Operating temperature	-25°C~+85°C
防护等级 (头部) IP degree	IP65 IK08
指示灯颜色	